* je nach Ausführung
depending on the version

bei optionaler Kabelverlegung im Leerrohr ist keine Kabelbrücke erforderlich.
during optional transfer cable in the empty pipe a cross beam is not necessary.

Standard Version:
Bauseits an der Bediensäule bereitstellen:
prepared by customer at the operating column:
Netzanschluss/power supply:3PH,N+PE/400V,50Hz
Absicherung/Fuse: 16 Ampere träge/time lag

consider the regulation of your country

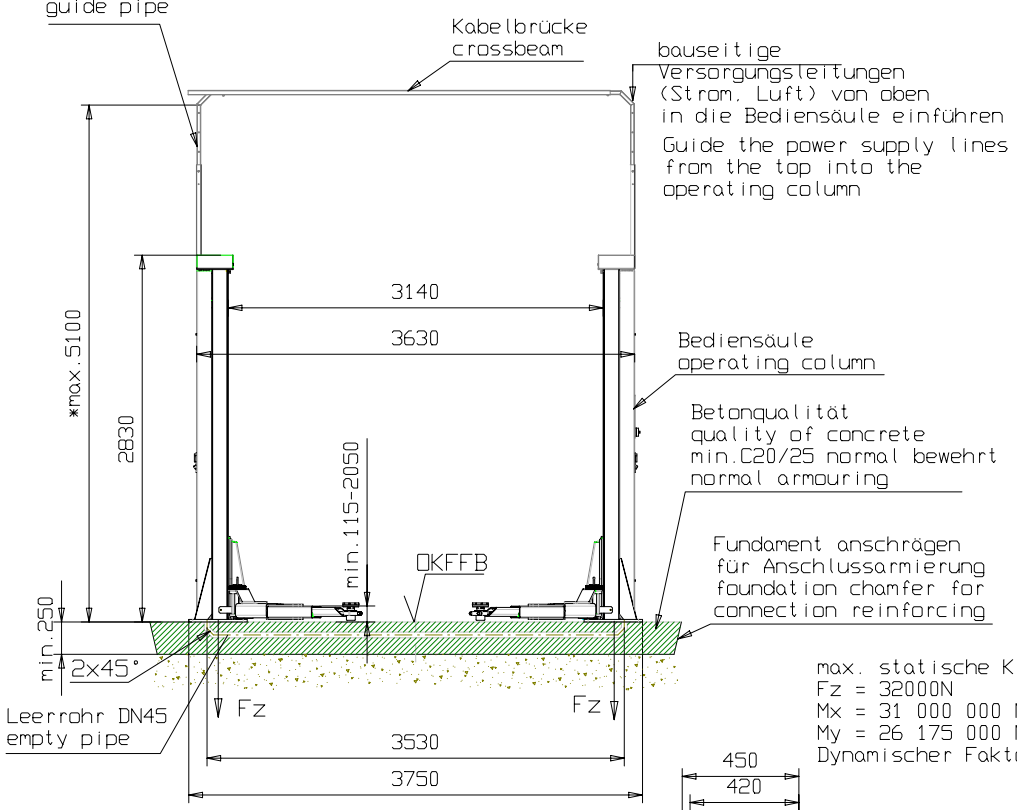


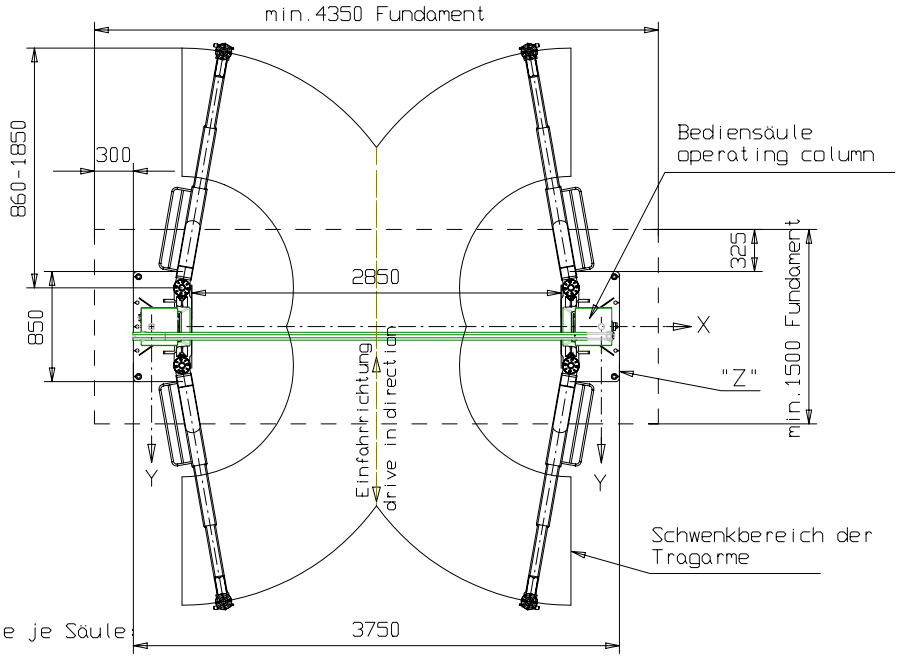


max. statische Kräfte je Säule:
Fz = 32000N
Mx = 31 000 000 Nmm
My = 26 175 000 Nmm
Dynamischer Faktor c = 1,15

Detail "Z"
Grundplatte
base plate

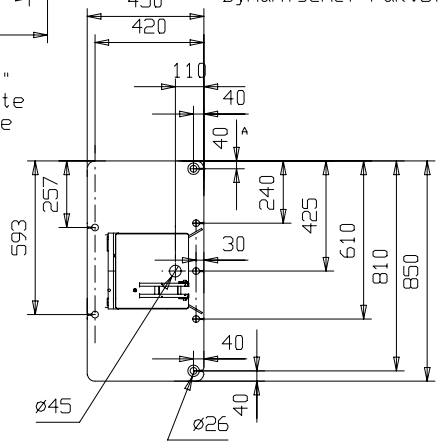


Wir weisen in unseren Plänen auf die Mindestanforderung des Fundamentes hin, jedoch der Zustand der örtlichen Gegebenheiten (z.b.Untergrund) obliegt nicht in unserer Verantwortung. Im Bedarfsfall ist ein Architekt, Statiker zu kontaktieren.

We point out the minimum requirement of the foundation in our plans. The condition of the local realities (for example: ground under the foundation) does not lie our responsibility. If necessary an architect must be consulted.

subject to alterations!
Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten!

Alle Masse in Millimeter
all measure in millimeter

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250SL00041 | | | | Masse ohne Toleranzangaben | | | Massstab: | Gewicht: kg |
| | | | | | | | Werkstoff / Halbzeug<br>-; - | |
| | | | | | Datum | Name | B e n e n n u n g | |
| | | | | Bearb. | 15.04.11 | M.G. | 2.50 SL-II<br>Tragfähigkeit<br>capacity: 5000kg | |
| | | | | Gepr. | | | | |
| | | | | Norm | | | | |
| | | | | Nussbaum | | | 7138-1_NB | Blatt<br>von |
| Nr | Aenderung | Datum | Name | Urspr. | | | Ersatz fuer: | Ersatz durch: |