



# JUMBO LIFT HF X-TEND




**OLTRE I LIMITI**  
doppia pedana estensibile

**PUSHING THE LIMITS**  
2x extendable reception platform


CON BREVETTO  
WITH PATENTED  
**HyperFlow**  
technology

Si prevedono modifiche ed errori.  
Changes and errors to be expected.

Oltre alle rampe reclinabili e alla sua larghezza di installazione non vincolante, JUMBO LIFT HF X-TEND è dotato di pedane estensibili.  
In addition to the foldable extensions and its flexible installation width, the JUMBO LIFT HF X-TEND comes with extendable platforms.

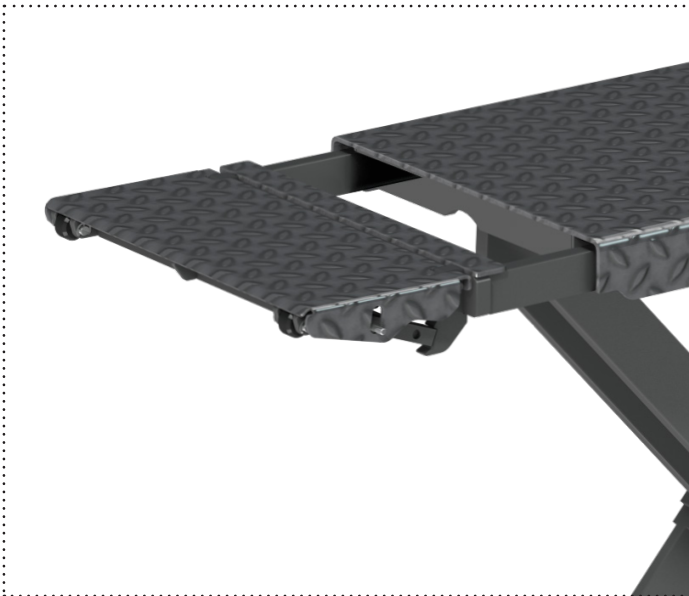

Nuova massima estensione a 2.320 mm con le pedane estensibili.  
New maximum length of 2320 mm with extendable platforms.

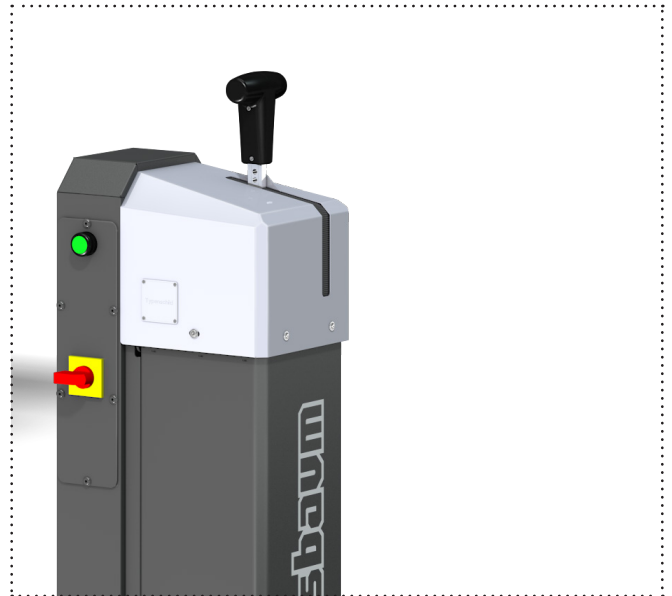

La leva di comando NUSSBAUM permette il controllo della velocità di discesa.  
The NUSSBAUM Commander offers variable lowering speeds.

## Vantaggi

- Sistema di sincronizzazione HyperFlow®
- 2 lunghezze : rampe reclinabili e pedane estensibili
- Larghezza di installazione variabile
- Costruzione compatta
- Può essere installato a pavimento oppure a incasso
- Accessibilità a 360° attorno al veicolo

## Features

- NUSSBAUMS hydraulic synchronization HyperFlow®
- 2x variable in length: fixable ramps and extendable platform extensions
- Flexible installation width
- Compact build
- Can be installed at floor level
- 360° access to the vehicle

## Dati Tecnici Technical Data

- Portata - Lifting capacity ..... 3500 kg
- Altezza di sollevamento - Lifting height ..... 2005 mm
- Profondità installazione - Installation depth ..... 105 mm
- Larghezza totale - Total width ..... 2020-2120 mm
- Larghezza pedana - Platform width ..... 610 mm
- Lunghezza pedana - Reception length ..... 1550-2320 mm
- Tempo sollevamento - Lifting time ..... ≈ 35 sec.
- Tempo di discesa - Lowering time ..... ≈ 35 sec.

## Qualche domanda? Any questions?

info@nussbaumlifts.com